


### Caractéristiques

- Panneaux modulaires en profil aluminium rainuré anodisé satiné, démontable (assemblage rapide par pince).
- 1er panneau (structure aluminium sur 4 côtés)
- Panneau suivant (structure aluminium sur 3 côtés)
- Fond tôle blanche vernie pour l'affichage magnétique
- Fond Email 800° recto/verso: Fond blanc à très haute résistance pour écriture au feutre effaçable à sec et permettant l'affichage magnétique
- Fond grillagé blanc : maille 50 x 50 mm
- Schéma d'implantation à fournir à la demande du devis ou à la commande
- Livré avec embase code 118411

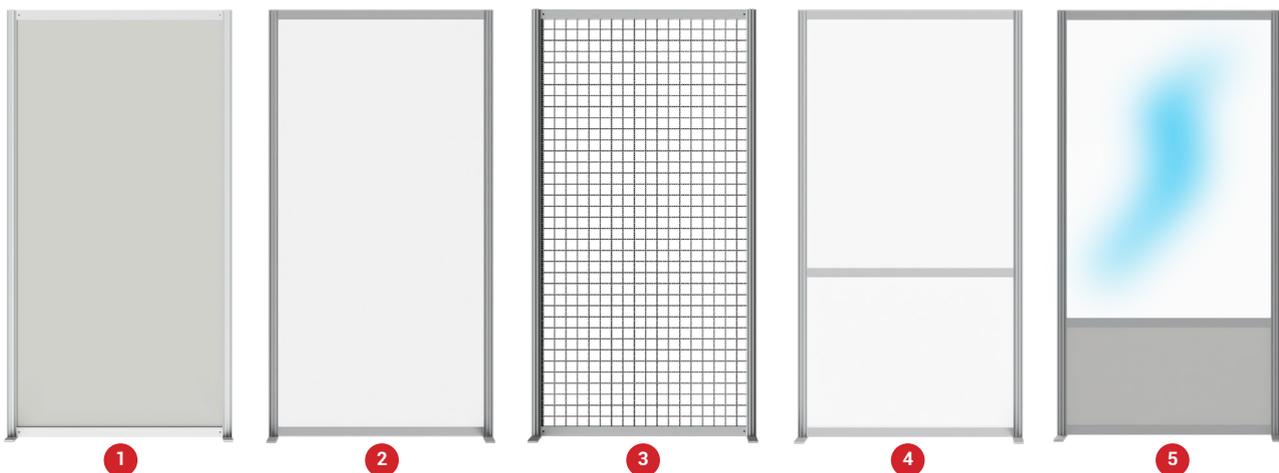

	DÉSIGNATION	CODE		DÉLAI	CONDITIONNEMENT
	ESPACE'INFO - H totale 2088 mm	1er Panneau L 1083 mm	Panneau suivant L 1038 mm		
		1	2		
1	Stratifié gris clair pour affichage adhésif	118100	118101	10 jours	Livré prémonté
2	Tôle blanche vernie uniquement pour affichage magnétique	118110	118111	5 jours	Livré prémonté
3	Grillagé blanc maille 50 x 50 mm	118120	118121	10 jours	Livré prémonté
4	Email 800° H utile 1210 mm recto/verso et tôle blanche vernie (non écrivable) en partie basse	118130	118131	5 jours	Livré prémonté
5	Mixte verre H utile 1500 mm et stratifié gris	118140	118141	15 jours	Livré prémonté
5	Mixte PVC H utile 1500 mm et stratifié gris	118150	118151	15 jours	Livré prémonté

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 5